

Barriere miniaturizzate M8 ad alta velocità DC serie HE

M8 miniaturized through-beam sensors DC HE series




Caratteristiche principali

Main features

- > Modelli M8 con alta frequenza di commutazione
> *M8 through beam models with high switching frequency*
- > Indicatore LED sui ricevitori e sugli emettitori
> *LED status indicator for all models*
- > Totalmente protetti contro danneggiamenti di tipo elettrico
> *Complete protection against electrical damages*
- > Grado di protezione IP67
> *IP67 protection degree*
- > Corpo in acciaio inox
> *Stainless steel housing*
- > Tensione di alimentazione 10÷30 Vcc
> *Supply voltage 10÷30 Vdc*
- > Approvazioni: CE
> *Approvals: CE*

Descrizione del codice - Code structure

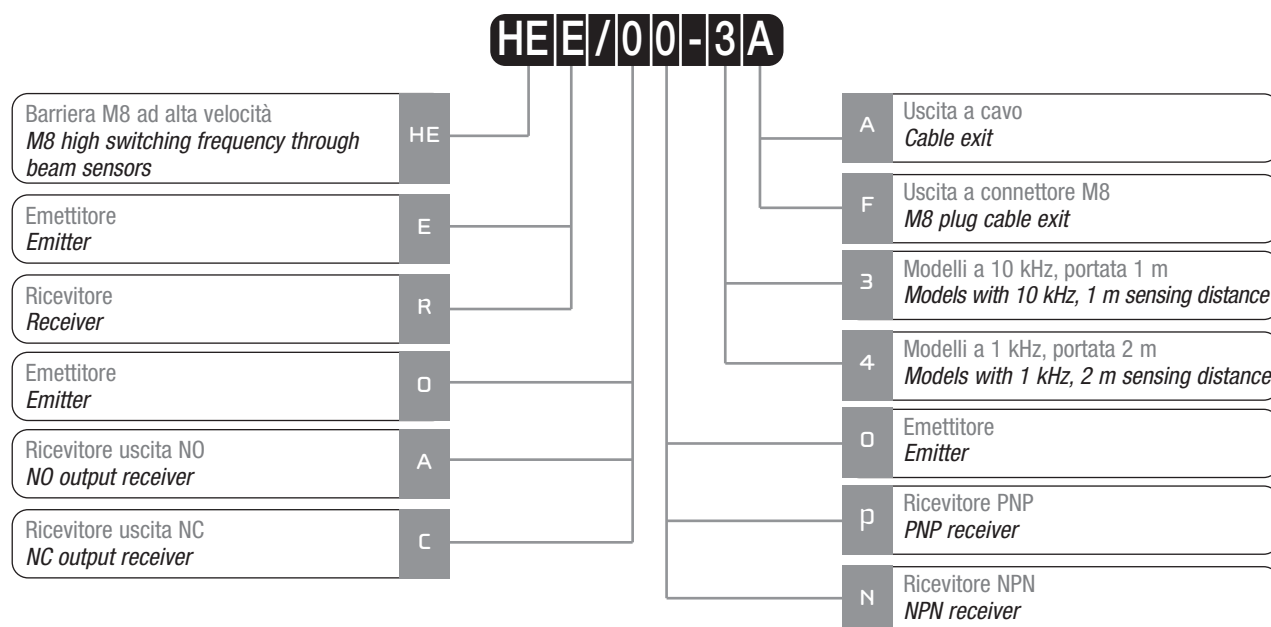

Modelli disponibili - Available models



Modello Model	Portata Distance	Frequenza di lavoro Switching frequency	Uscita Exit	PNP NO	NPN NO	PNP NC	NPN NC
Emettitore Emitter	1 m	10 kHz	Cavo / Cable M8	HEE/00-3A HEE/00-3F			
Ricevitore Receiver	1 m	10 kHz	Cavo / Cable M8	HER/AP-3A HER/AP-3F	HER/AN-3A HER/AN-3F	HER/CP-3A HER/CP-3F	HER/CN-3A HER/CN-3F
Emettitore Emitter	2 m	1 kHz	Cavo / Cable M8	HEE/00-4A HEE/00-4F			
Ricevitore Receiver	2 m	1 kHz	Cavo / Cable M8	HER/AP-4A HER/AP-4F	HER/AN-4A HER/AN-4F	HER/CP-4A HER/CP-4F	HER/CN-4A HER/CN-4F

Specifiche (In accordo con IEC EN 60947-5-2) - Specifications (According to IEC EN 60947-5-2)


Modelli / Models	HEE/**-3*	HER/**-3*	HEE/**-4*	HER/**-4*
Distanza di lavoro nominale S_n Nominal sensing distance S_n	1 m (ExG=2)		2 m (ExG=2)	
Emissione / Emission	Infrarosso / Infrared (880nm)	-	Infrarosso / Infrared (880nm)	-
Corsa differenziale / Differential travel	$\leq 10\%$			
Ripetibilità / Repeat accuracy	10 %			
Tensione di alimentazione / Operating voltage	10 ... 30 V _{CC} / V _{dc}			
Ondulazione residua / Ripple	$\leq 10\%$			
Corrente assorbita / No load supply current	≤ 45 mA			
Corrente di uscita / Load current	≤ 100 mA			
Corrente di perdita / Leakage current	10 μ A			
Caduta di tensione in uscita / Output voltage drop	≤ 1 V			
Tipo di uscita Output type	-	NPN $\circ$ / or PNP NO $\circ$ / or NC	-	NPN $\circ$ / or PNP NO $\circ$ / or NC
Frequenza di commutazione / Switching frequency	10 kHz		1 kHz	
Ritardo alla disponibilità / Time delay before availability	-	≤ 100 ms	-	≤ 100 ms
Protezione elettriche alimentazione Supply electrical protections	Inversioni di polarità, sovratensioni impulsive Polarity reversal, impulsive overvoltages			
Protezione elettriche uscita / Output electrical protections	Al cortocircuito (autoripristinante) / Short circuit (autoreset)			
Limiti di temperatura / Temperature range	-25°C ... +50°C			
Deriva termica / Temperature drift	$\leq 10\%$			
Interferenza alla luce esterna Interference external light	3000 lux (lampad. incandescenza / incandescent lamp), 5000 lux (luce solare / sunlight)			
Grado di protezione / Protection degree	IP67 (EN60529) ⁽¹⁾			
Indicatori LED sul ricevitore Receiver's LED indicators	Giallo (alimentazione) Yellow (supply)	Giallo (uscita attiva) Yellow (output active)	Giallo (alimentazione) Yellow (supply)	Giallo (uscita attiva) Yellow (output active)
Materiale del contenitore / Housing material	Acciaio Inox / Stainless steel			
Materiale ottica / Optic material	Plastico / Plastic			

⁽¹⁾ Protezione garantita solo con il cavo a connettore correttamente montato / Protection guaranteed only with plug cable well mounted

Schemi elettrici delle connessioni - Electrical diagrams of the connections

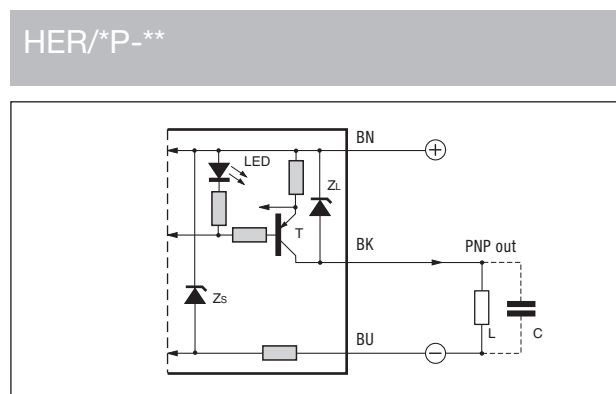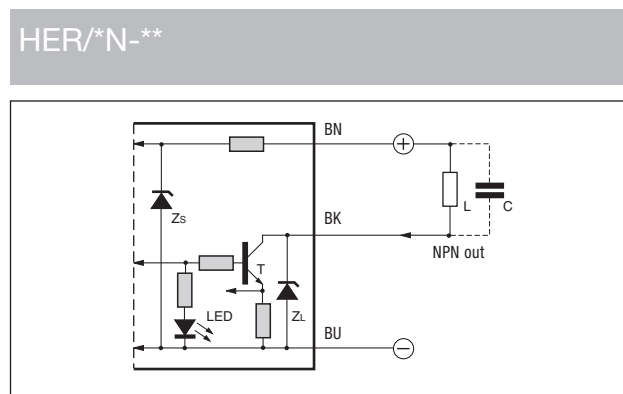

HEE/00-**

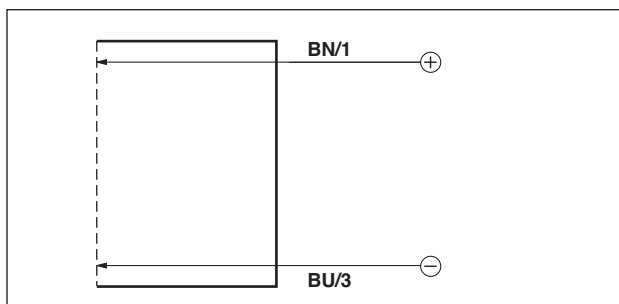


Legenda Key

BN → marrone/brown
BK → nero/black
PK → rosa/pink
BU → blu/blue
WH → bianco/white
GY → grigio/gray


Connettore - Plug

M08

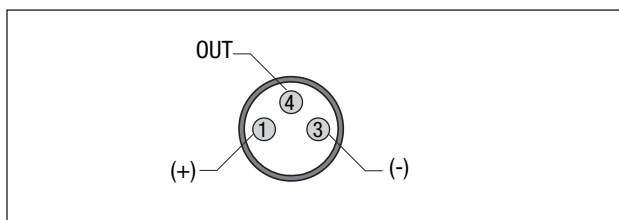


Curva di risposta - Response diagram


HE*/**-3*

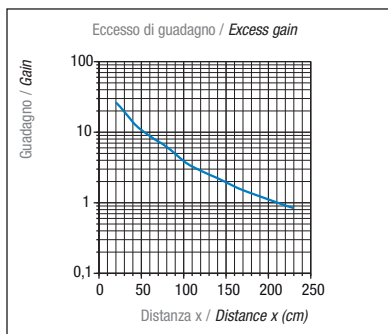


HE*/**-3*

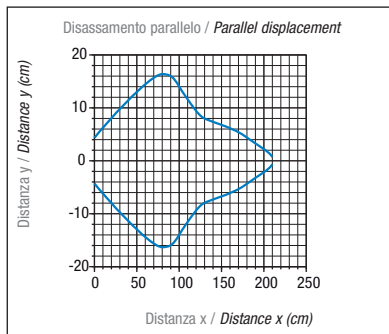


HE*/**-3*

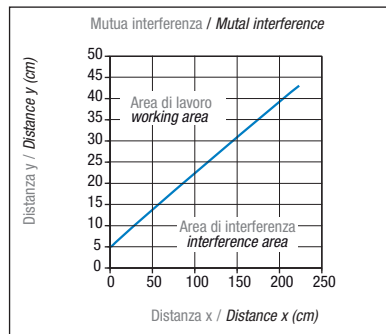


HE*/**-4*

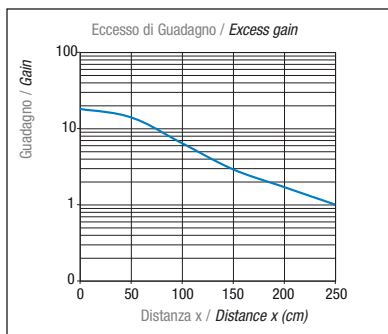

HE*/**-4*

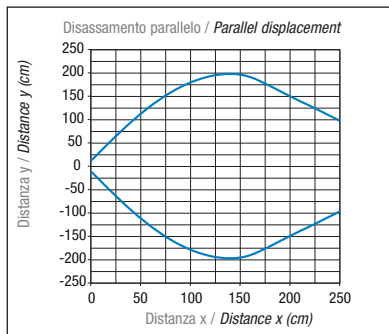


HE*/**-4*

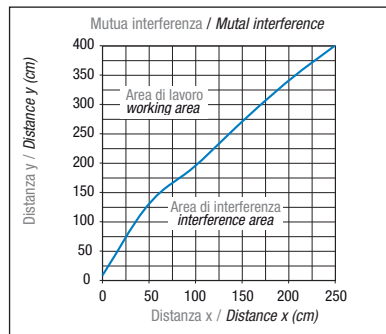

Dimensioni - Dimensions

HE*/**_**

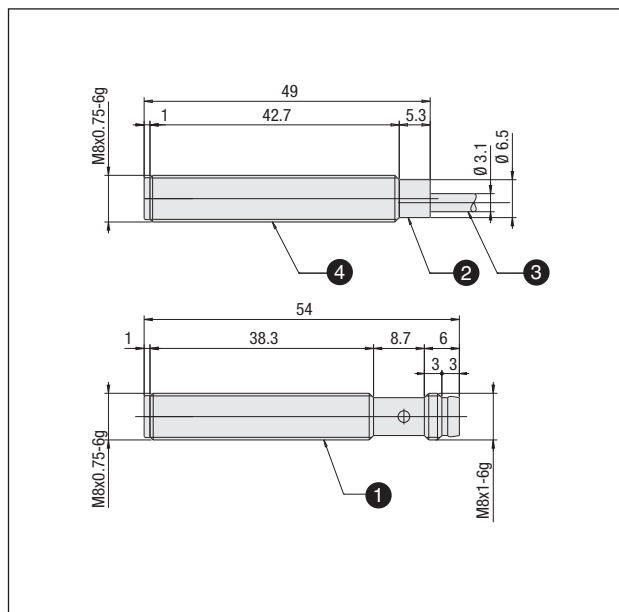

Legenda / Key

- ① Corpo cilindrico filettato M8x0,75 uscita F
Cylindrical threaded housing exit F
- ② Passacavo plastico
Plastic cable exit
- ③ Cavo Ø 3,1
Cable Ø 3,1
- ④ Corpo cilindrico filettato M8x1 uscita A
Cylindrical threaded housing exit A