



Micro Detectors

Serie CL08 / CV08 Series

Connettori volanti M8 serie CL08 - CV08 *Flier connectors series*

Modelli con connessione a perforazione di isolante / *IDC connection models*

Codice MD	Immagine	Descrizione
CV08/1A-00A		Connettore M8 maschio 3 poli assiale a cablaggio rapido / <i>Plug, 3 position, M 8-straight plug, with Piercecon connection</i>
CV08/1B-00A		Connettore M8 maschio 4 poli assiale a cablaggio rapido / <i>Plug, 4 position, M 8-straight plug, with Piercecon connection</i>
CL08/1A-00A		Connettore M8 femmina 3 poli assiale a cablaggio rapido / <i>Plug, 3 position, M8-straight socket, with Piercecon connection</i>
CL08/1B-00A		Connettore M8 femmina 4 poli assiale a cablaggio rapido / <i>Plug, 4 position, M8-straight socket, with Piercecon connection</i>

Utilizzabile con conduttori flessibili con sezione compresa tra: 0.08 mm² e 0.25 mm² /

Conductor cross section flexible: min. 0.08 mm² Max. 0.25 mm² with one cable intake for round cables from 3 to 5 mm

Modelli con connessione a vite / *Screw connection models*

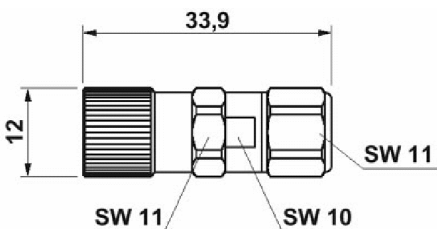
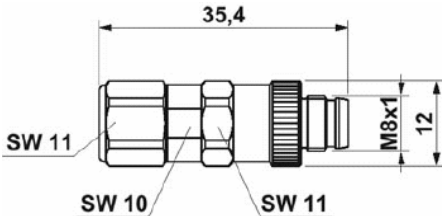
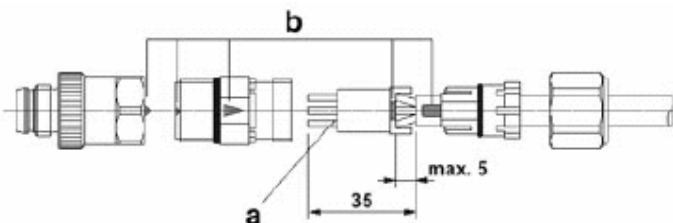
Codice MD	Immagine	Descrizione
CL08/0A-00A		Connettore M8 femmina 3 poli assiale, connessione a vite / <i>Plug, 3 position, M 8-straight socket, with screw connection</i>
CL08/0B-00A		Connettore M8 femmina 4 poli assiale, connessione a vite / <i>Plug, 4 position, M 8-straight socket, with screw connection</i>
CV08/0A-00A		Connettore M8 maschio 3 poli assiale, connessione a vite / <i>Plug, 3 position, M 8-straight plug, with screw connection</i>
CV08/0B-00A		Connettore M8 maschio 4 poli assiale, connessione a vite / <i>Plug, 4 position, M 8-straight plug, with screw connection</i>

Contatti con connessione a vite per cavi con sezione compresa tra 0,14 e 0,25 mmq. Pressacavo per cavi con diametro esterno da 3 a 5 mm.

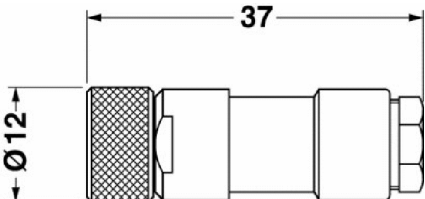
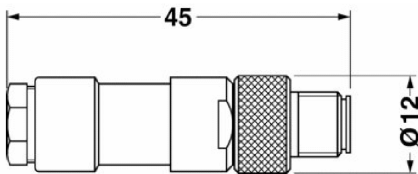
Metal-knurled nut, cross section from 0.14 to 0.38 sq mm, with one cable intake for round cables from 3 to 5 mm

Dimensioni / Dimensions

Modelli con connessione a perforazione di isolante / IDC connection models

CL08/1*-00A	CV08/1*-00A
	
	

Modelli con connessione a vite / Screw connection models

CL08/0*-00A	CV08/0*-00A
	

CL08/**-00A		CV08/**-00A	
